

Impressora de Transferência Térmica

TTO 24i intermitente


Código 80148

A Impressora de Transferência Térmica Modelo TTO 24i é adequada para imprimir dados variáveis e dados de rastreabilidade em vários tipos de substratos e filmes flexíveis ideal para aplicações em Indústrias Alimentícias, Farmacêuticas, Médicas, PET Food, Química, Técnica, etc.



Características Técnicas

- Cabeça de impressão de 24 mm de largura, que reduz os custos operacionais e atende às necessidades da maioria dos usuários.
- Painel IHM de Fácil operação Tela com teclado e tela ideal para ambientes industriais.
- Usa Ribbons de 500 metros mesmo de outros fabricantes, sem o uso de chips de identificação e travamento da impressora.
- Área de impressão de 24 mm x 30 mm.
- Qualidade de Impressão 203 DPIs.
- Velocidade de Impressão de até 90 pacotes por minuto.
- Imprime Dados e Textos fixos e variáveis (Lotes), Data de Fabricação e Data de Validade automaticamente, imprime hora corrente, imprime Logotipos Códigos de Barras e QR Code.

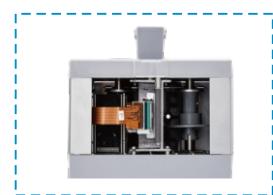

011 97495.1643



aplicacoes@totalcode.com.br
www.totalcode.com.br

TOTAL CODE
Qualidade Que Marca

Especificações Técnicas




Modelo TTO 24 Fi Intermítente Código 80148

Items	Especificações
Modelo	24 i
Modo de Trabalho	Intermitente
Método de Impressão	Eletrônico / Digital
Cabeça Impressora	24 mm (PH)
Área de Impressão	24 mm x 30 mm
Resolução	203DPI (8 dots/mm)
Velocidade de Impressão	Até 90 pacotes por Minuto
Real-Time (Relógio)	STD
Sensor	Ribbon tension sensor; TPH position sensor; cover opening sensor; TPH over temperature sensor; ribbon break sensor
Packaging Sensor	Electromagnetic induction, synchronizer (Continuous), photoelectric sensor, proximity sensor
Flexible Packaging Materials	PVDCPET, PE, NY, CPP, OPP, BOPP, BOPET, BOPA, PE, VMPET VMCPP and other films and composite films
Ribbon Length	500m
Ribbon Type	Wax and resin
USB Host	USB 2.0 (controller)
Ethernet Interface	RJ45
Air Supply	0.35bar
Air Consumption	0.01L
Power Supply	Internal switching power supply module, AC 90V-264V, 47/63 Hz, 150VA
Software	HPRT Format Designer
Environmental Conditions	Operation: 0-40 °C, humidity 10%-90%, no-condensing
Machine Dimension (mm)	FC24Fi printer: 213*182.15*228.5; controller: 108.2*170.06*34

Aplicações



Dimensões

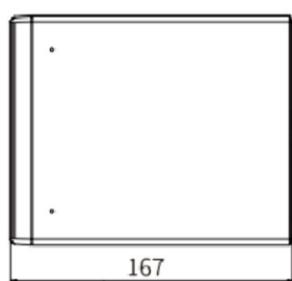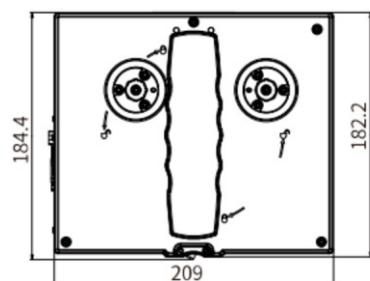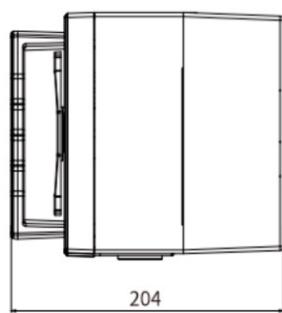

TOTAL CODE
Qualidade Que Marca

R. José Alves Guedes, 1423
Sobreloja nº 1- Jardim São João
CEP: 13911-236 Jaguariúna - SP



Celular: 011 97495.1643
aplicacoes@totalcode.com.br

www.totalcode.com.br

TOTAL CODE CODIFICAÇÃO LTDA
CNPJ: 58.592.879/0001-98
IE: 395.159.910.110