

Impressora de Transferência Térmica

TTO 24C Contínua




Código 80156

A Impressora de Transferência Térmica Modelo TTO 24C é adequada para imprimir dados variáveis e dados de rastreabilidade em vários tipos de substratos e filmes flexíveis ideal para aplicações em Indústrias Alimentícias, Farmacêuticas, Médicas, PET Food, Química, Técnica, etc.



Características Técnicas

- Cabeça de impressão de 24 mm de largura, que reduz os custos operacionais e atende às necessidades da maioria dos usuários.
- Painel IHM de Fácil operação Tela Touch Screen a tela ideal para ambientes industriais de fácil manuseio.
- Usa Ribbons de 500 metros mesmo de outros fabricantes, sem o uso de chips de identificação e travamento da impressora.
- Área de impressão de 24 mm x 50 mm.
- Qualidade de Impressão 203 DPIs.
- Velocidade de Impressão de até 120 pacotes por minuto.
- Imprime Dados e Textos fixos e variáveis (Lotes), Data de Fabricação e Data de Validade automaticamente, imprime hora corrente, imprime Logotipos Códigos de Barras e QR Code.



011 97495.1643



aplicacoes@totalcode.com.br

www.totalcode.com.br

TOTAL CODE

Qualidade Que Marca

Especificações Técnicas


Modelo TTO 24 Fi Intermitente Código 80148

Items	Especificações
Modelo	24 C
Modo de Trabalho	Contínuo
Método de Impressão	Eletrônico / Digital
Cabeça Impressora	24 mm (PH)
Área de Impressão	24 mm x 50 mm
Resolução	203DPI (8 dots/mm)
Velocidade de Impressão	Até 120 pacotes por minuto
Real-Time (Relógio)	STD
Sensor	Ribbon tension sensor; TPH position sensor; cover opening sensor; TPH over temperature sensor; ribbon break sensor
Sensor da Empacotadora	Electromagnetic induction, synchronizer (Continuous), photoelectric sensor, proximity sensor
Filmes Flexíveis	PVDCPET, PE, NY, CPP, OPP, BOPP, BOPET, BOPA, PE, VMPET VMCPP and other films and composite films
Comprimento do Ribbon	500m
Composição do Ribbon	Cêra + Resina = Misto
USB Host	USB 2.0 (controller)
Ethernet Interface	RJ45
Air Supply	0.35bar
Air Consumption	0.01L
Power Supply	Internal switching power supply module, AC 90V-264V, 47/63 Hz, 150VA
Software	HPRT Format Designer
Environmental Conditions	Operation: 0-40 C , humidity 10%-90%, no-condensing

Aplicações




1D



2D



USB



Food



Medicine



Daily
Chemicals







Manufacturing



Windows

Dimensões

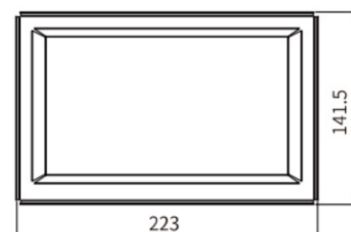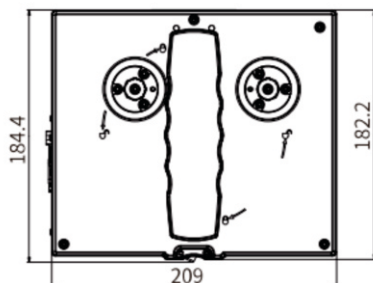

TOTAL CODE

Qualidade Que Marca



Celular: 011 97495.1643

aplicacoes@totalcode.com.br

www.totalcode.com.br

R. José Alves Guedes, 1423
Sobreloja nº 1- Jardim São João
CEP: 13911-236 Jaguariúna - SP

TOTAL CODE CODIFICAÇÃO LTDA
CNPJ: 58.592.879/0001-98
IE: 395.159.910.110